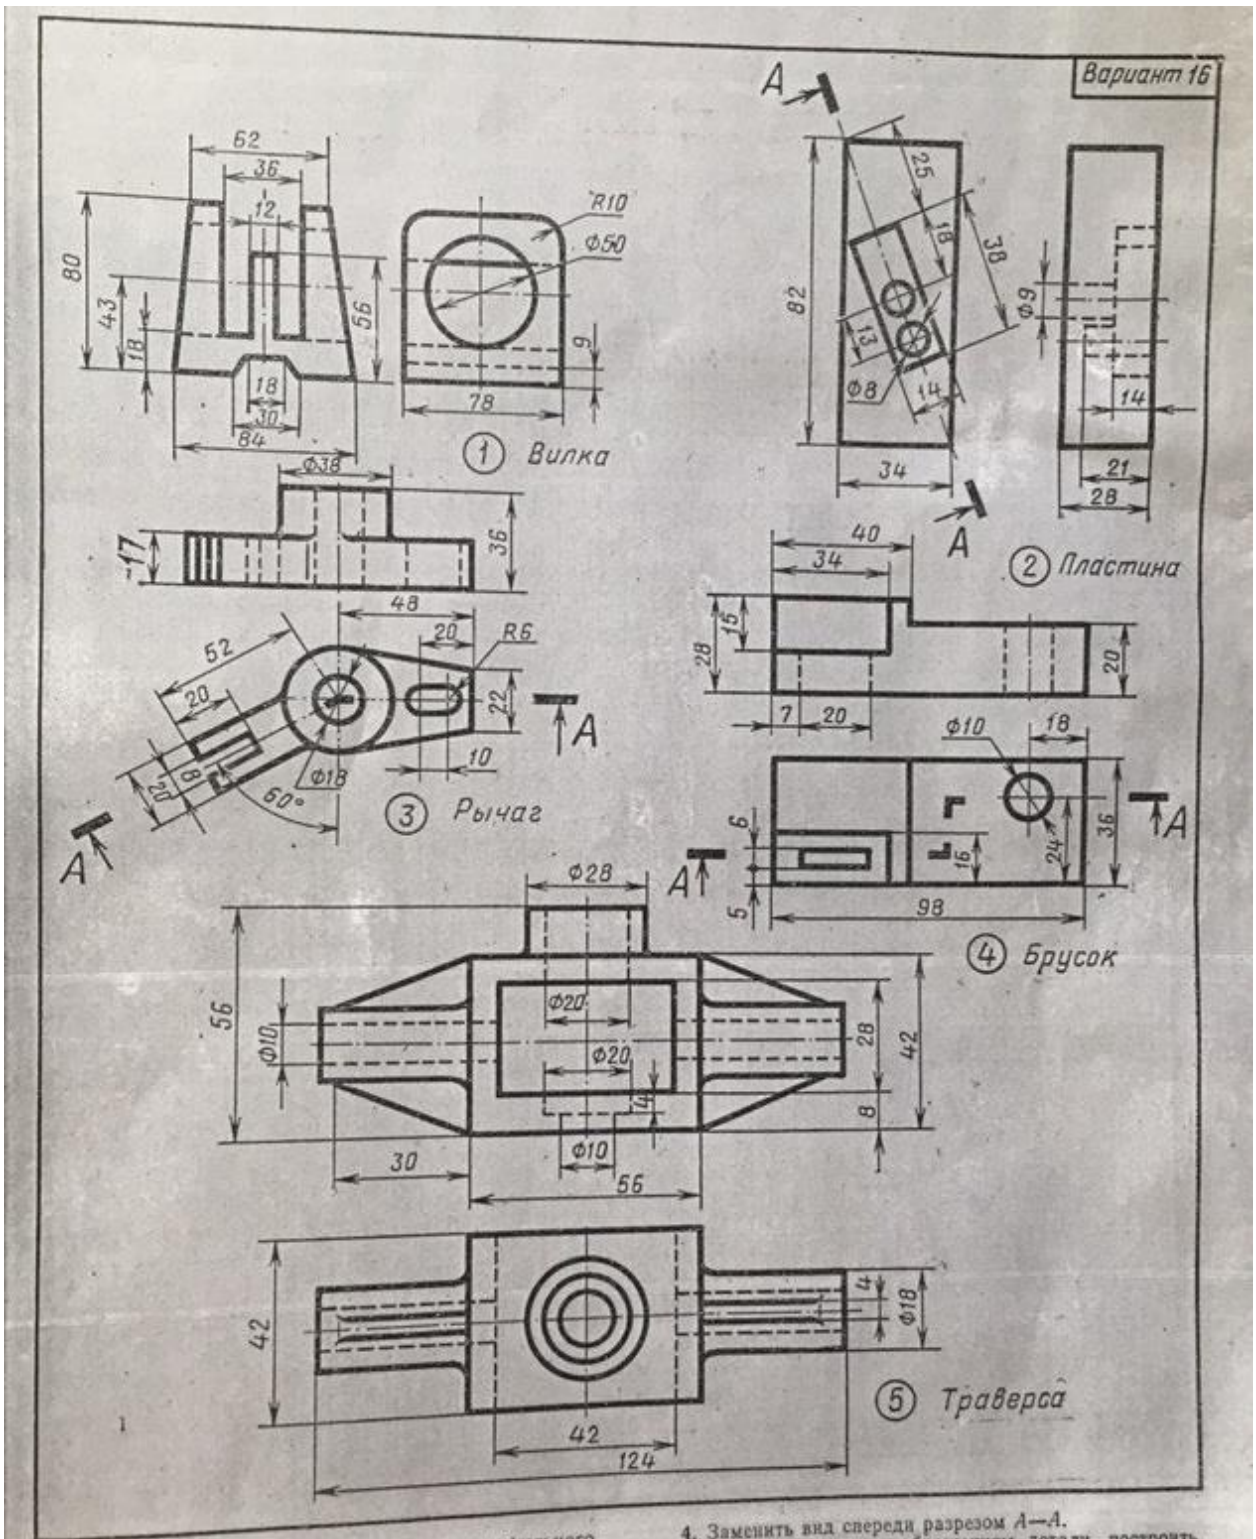

1. Соединить половины фронтального и профильного разрезов с половинами соответствующих видов.
2. Заменить вид слева разрезом *А—А*.
3. Заменить вид спереди разрезом *А—А*.
4. Заменить вид спереди разрезом *А—А*.
5. По приведенным изображениям детали построить вид слева и выполнить необходимые разрезы.